

Seed Monster

Zjednodušený uživatelský
manuál pro prototyp stroje:
SMM 63/91



www.seedmonster.cz

Seed Monster

Nastavení výšky zadních kol

1. Povyťáhněte táhlo zajišťující kola pomocí červeného úchytu
2. Kolo vysuňte do strany
3. Vyberte novou pozici kola
4. Vložte kolo do pozice
5. Povyťáhněte táhlo, zasuňte kolo
6. Uvolněte táhlo
7. Zkontrolujte uložení kola



Seed Monster

Nastavení výšky madla

1. Uvolněte aretaci kloubu na obou stranách madla (min 5mm)
2. Jemně přitáhněte horní část madla proti sobě a nastavte požadovanou výšku (zuby kloubu musí zapadnout do sebe)
3. Utáhněte aretaci



Seed Monster

Výměna sběrného kartáče
(bez nutnosti sundávat kolo)

Krok 1

Povolte imbusovým klíčem
5 šroubů na krytu řemene

Není nutné šrouby vyndávat
z plastového krytu.



Seed Monster


Krok 2

Povolte dvě matice přitlačné rolny,
použijte klíč velikosti 8.

Rolnu odtáhněte od řemenu.

Krok 3

Povolte sklíčidlo aku pohonu.

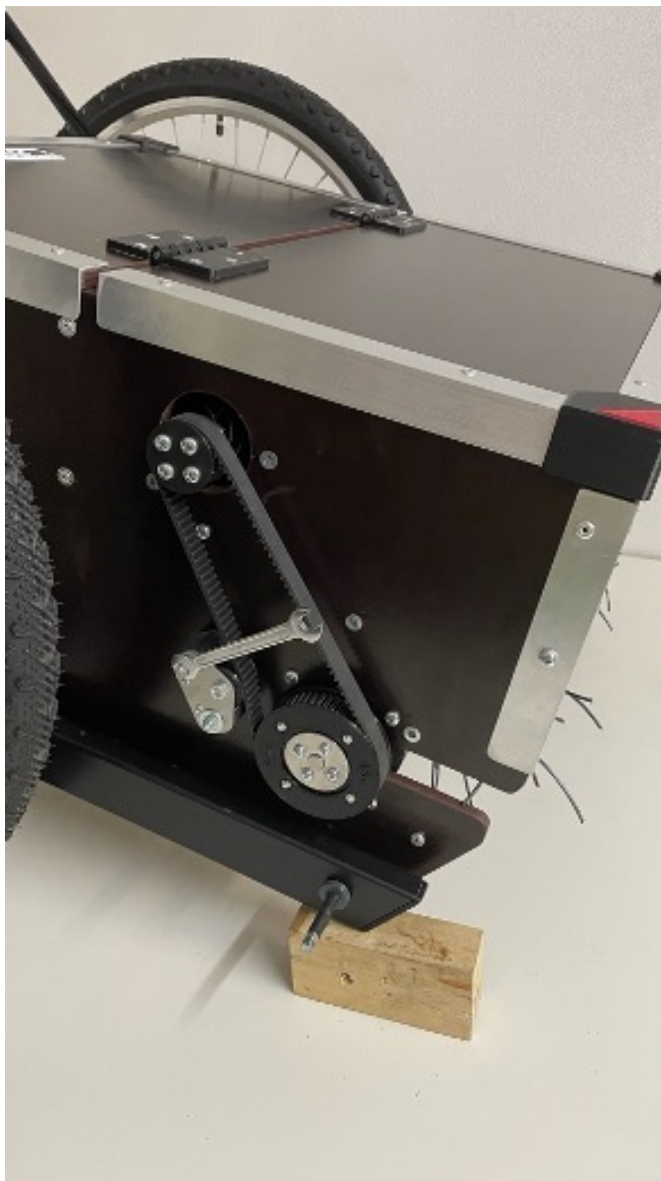


Seed Monster

Krok 4

Otáčejte řemenem ve směru šipky a postupně sundávejte řemen ze spodního ozubeného kola

Řemen si dejte stranou.

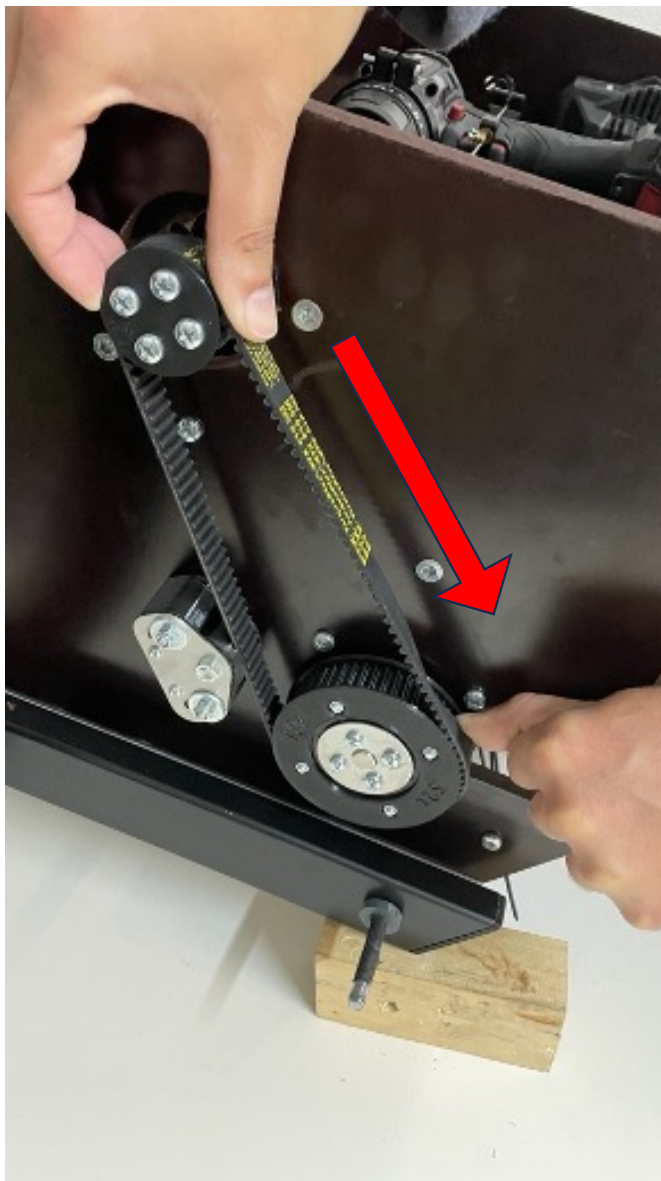


Seed Monster

Krok 5

Křížovým šroubovákem
vyšroubujte zcela čtyři šrouby dle
obrázku.

Šrouby si dejte stranou.

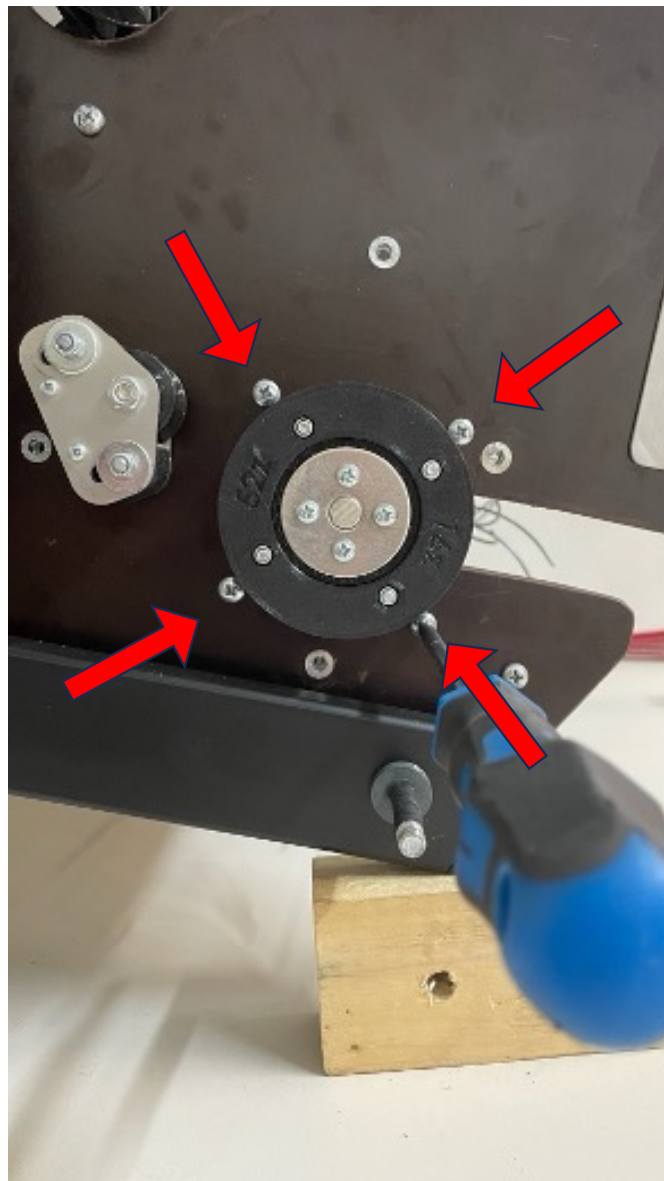


Seed Monster

Krok 6

Křížovým šroubovákem
vyšroubujte zcela čtyři šrouby dle
obrázku (na druhé straně stroje)

Šrouby si dejte stranou.

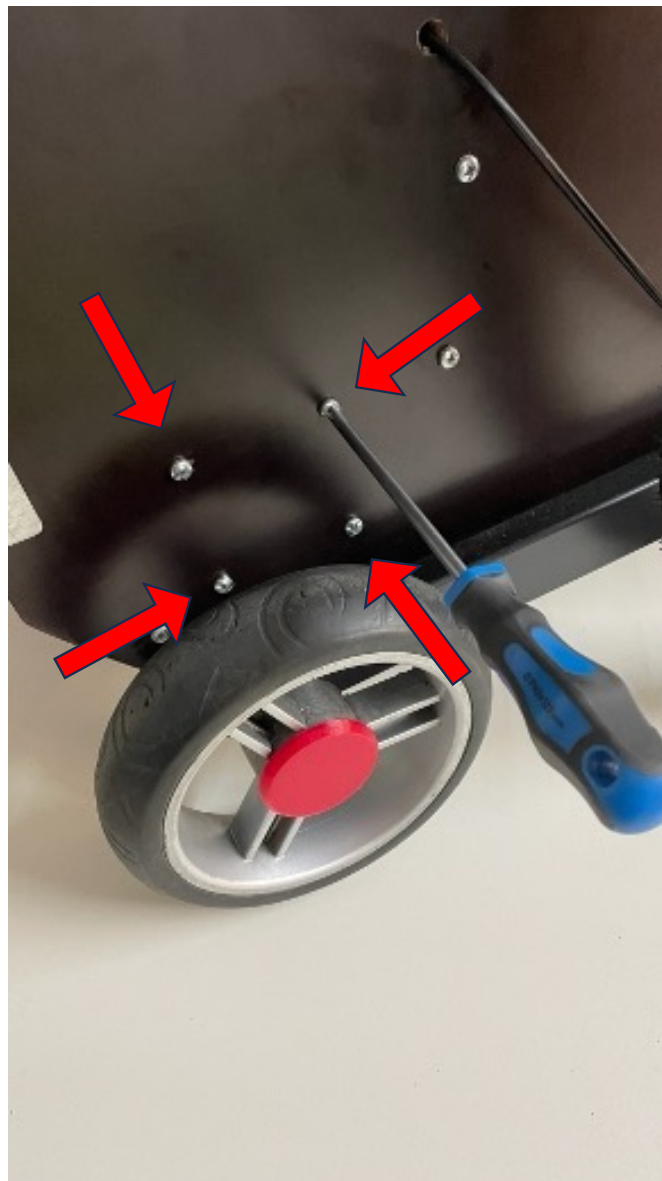

Seed Monster



Krok 7

Kartáč vysuňte směrem dopředu po vodící liště.

Krok 8

Nový kartáč nasuňte po vodící liště do stroje a usadte na pozici.

Pozice je definována tvarem vodících lišt po obou stranách stroje.

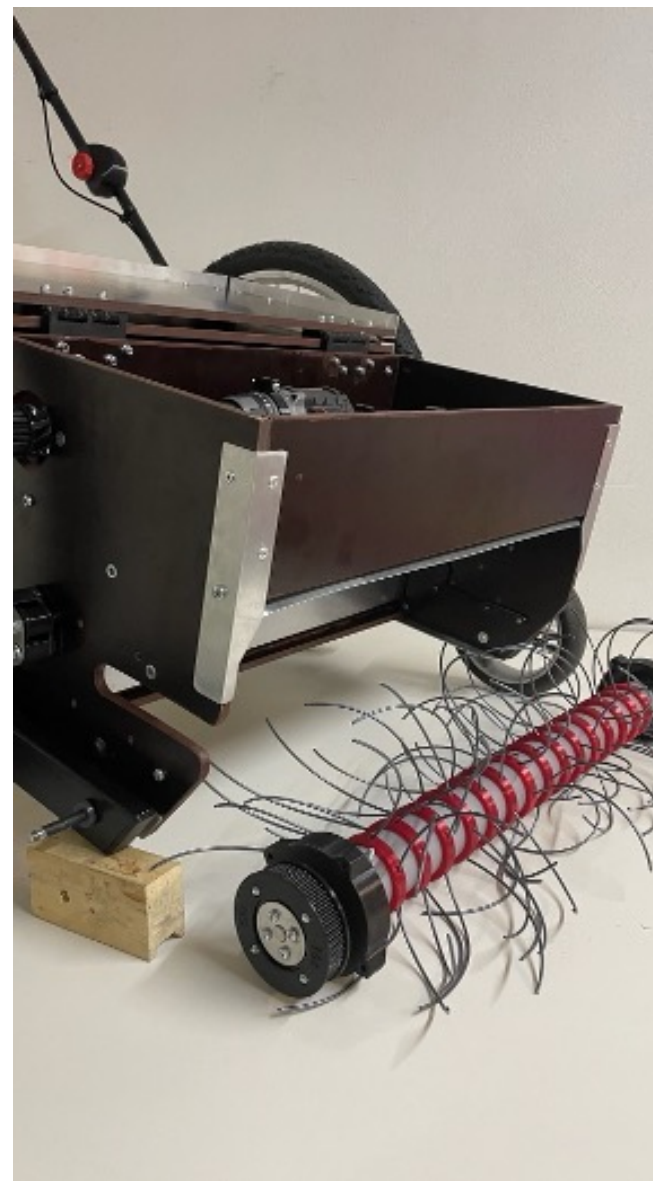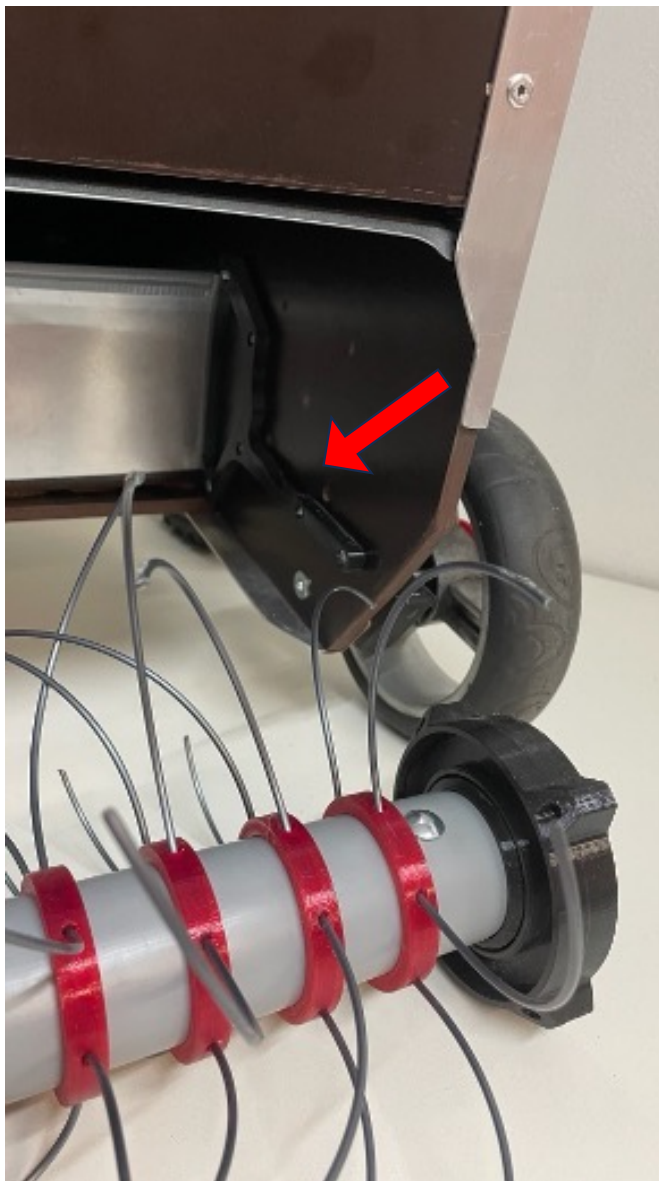

Seed Monster

Po usazení kartáče postupujte v opačném pořadí dříve uvedených kroků a dosáhnete tak kompletace stroje.

Šrouby dotahujte pouze ručně, s citem.

V případě problémů kontaktujte autorizovaný servis prototypu.



